

Het opstarten van de Mega en de SLM804 met een Megafile

Als er problemen zijn met het opstarten van een systeem, bestaande uit een Megafile met een SLM804 en als de interfacebox van de SLM804 is gemodificeerd (zie technische info nr. 45), moet de resetlijn in de Harddisk gebufferd worden. Deze modificatie bestaat uit het doorkrassen van drie printbanen en het leggen van een viertal draadjes. Dit gebeurt zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

1. Verbreek het printspoor dat loopt van connector J4 nr. 12 naar pootje 1 van U20.
2. Verbreek het printspoor dat met pootje 2 van U20 is verbonden.
3. Verbreek het printspoor dat pootje 2 en 3 van U20 met elkaar verbindt.
4. Verbind pootje 1 van U20 met aarde.
5. Verbind het printspoor, dat voorheen verbonden was met pin 2 van U20, met pin 3 van U20.
6. Verbind de binnenkomende resetlijn van connector J4 nr. 12 met pootje 17 (74LS240) van U5.
7. Verbind pootje 2 van U20 met pootje 3 van U5.

Diagram C-1 (SH205-HUIDIG)

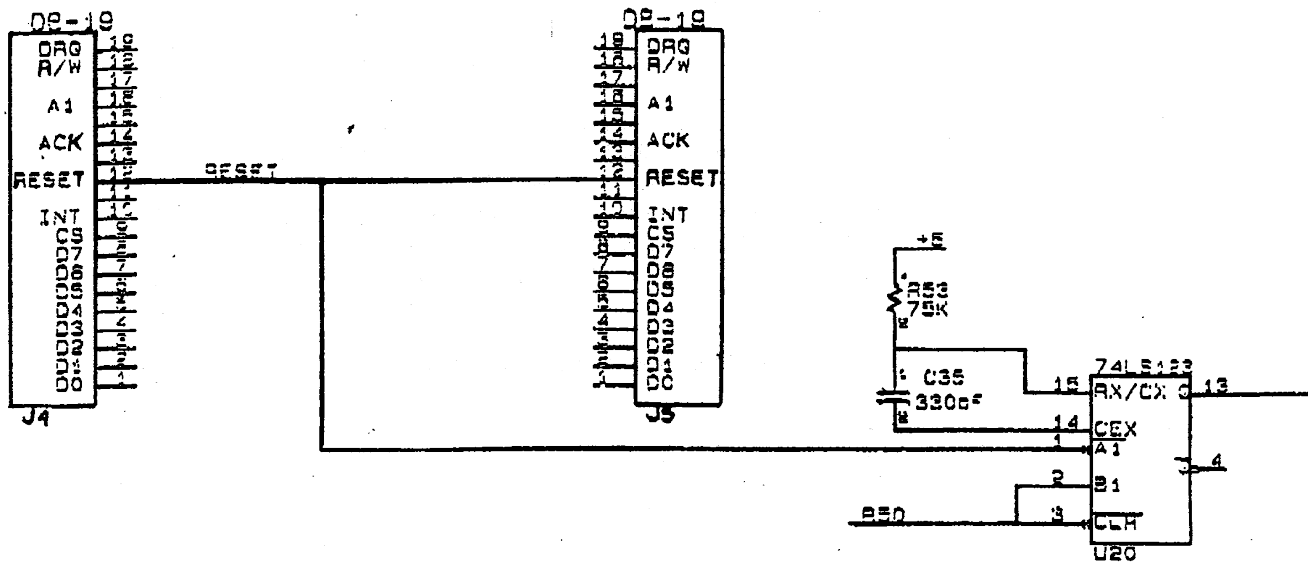


Diagram C-2 (SH205-VERBETERD)

