

Date : 24 mars 1992

Blocage du disque dur durant son temps d'adressage


Certains TT peuvent se bloquer durant le temps d'adressage du disque dur, par exemple lors du copiage de grands dossiers ou pendant la formation.

Si ce phénomène se produit il faut d'abord vérifier de quelle version de carte mère est équipé le TT.

Si le TT est équipé d'une carte rev.D (voir info 99) il faut faire la modification suivante :

A gauche du 68030 on trouve la résistance R888. Il faut en couper la patte gauche et la replier prudemment. Disconnecter également le pin 3 du U210 de la carte mère et la replier prudemment. Au moyen d'un fil faire le raccord entre le pin 3 du U210 et la résistance.

Faire exactement la même opération entre le pin 17 du U218 et la patte droite de la résistance R997.

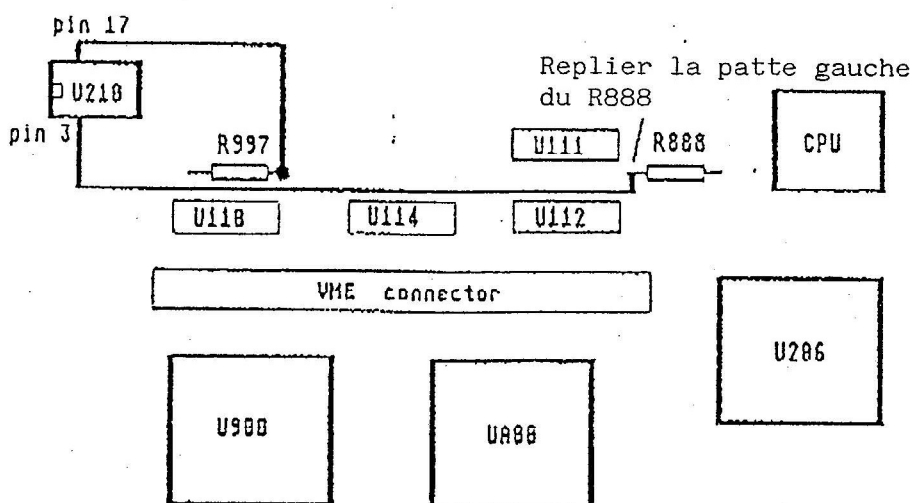

Pour pouvoir faire les modifications il est nécessaire de démonter le TT. Vu que la modification se fait près du bus VME il est nécessaire d'enlever la plaque métallique qui protège les cartes VME.

P.S. Nous vous conseillons d'isoler les fils au moyen d'une gaine rétractible, d'un kit de montage ou en les collant.