

LIGNES SUR LE DESKTOP DU SM124

Lorsqu'un moniteur SM124 présente une série de lignes tous les 2 à 3 cm, sur le GEM-DESKTOP, vous pouvez y remédier en installant une résistance de 220 à 240 Ohm en parallèle avec la résistance R312 de l'ampli vidéo sur le circuit imprimé qui se trouve à l'arcère du tube cathodique. Certains moniteurs sont encore équipés d'une bobine qui est mise en série avec la résistance R312. Si c'est le cas, il vous suffit d'enlever cette bobine.

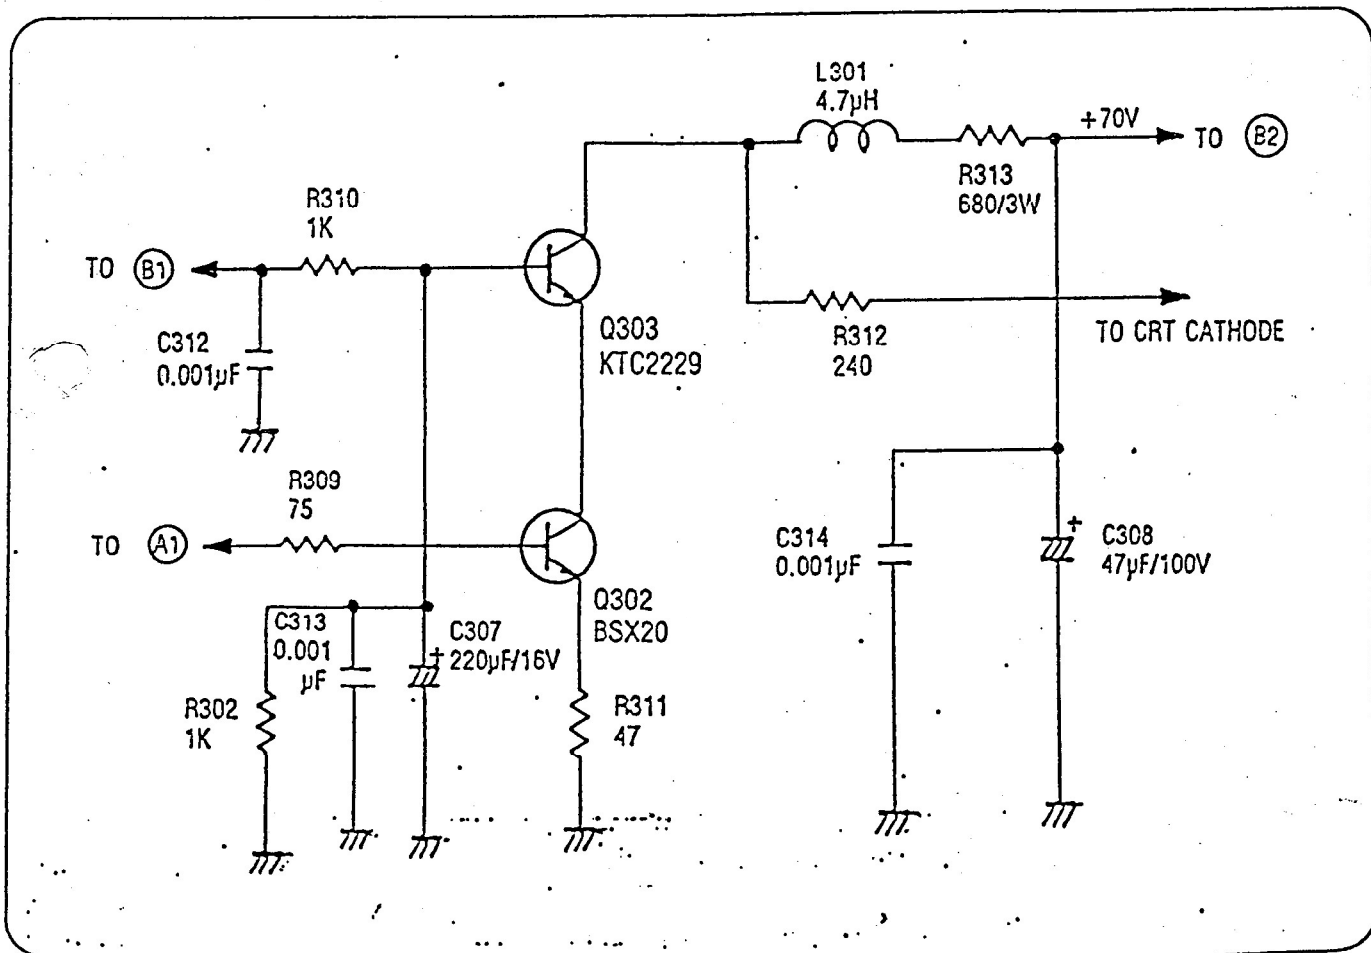


Fig. 3 Video Amplifier