

INSTALLATION DU BLITTER CHIP

Lors de l'installation du Blitter chip vous devez tenir compte des points suivants :

1. Veillez à l'installation du blitter chip dans son emboîtement approprié, comme indiqué sur le croquis.

2. Les points de soudure des ponts A et B doivent être enlevés et nettoyés (voir croquis)

Si le blitter chip n'est pas bien installé vous risquez de l'endommager et votre ordinateur ST ne fonctionnera plus convenablement.


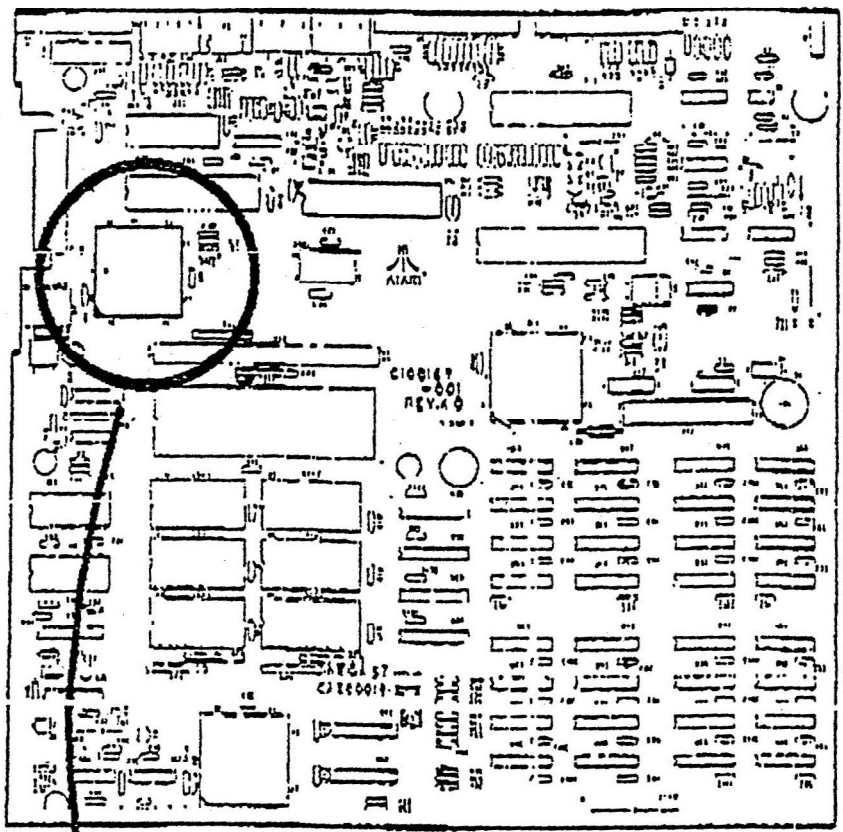


Fig 2.

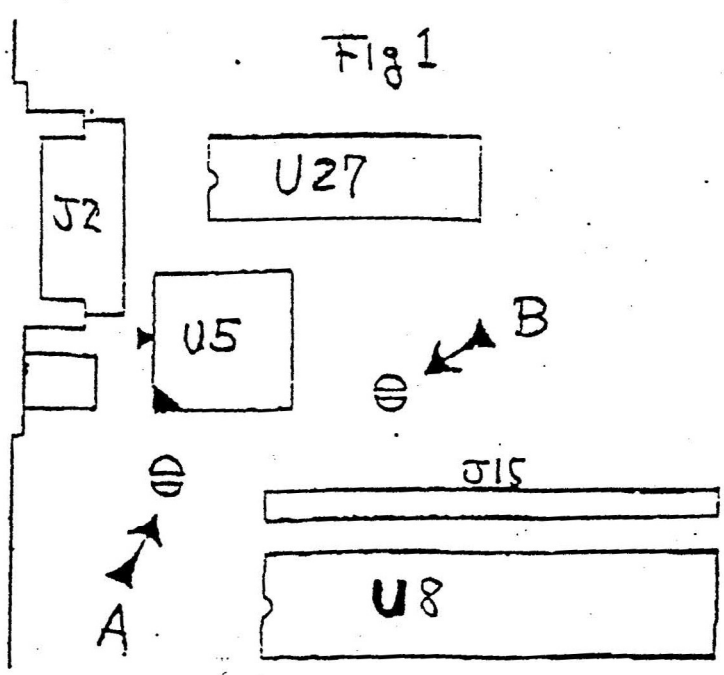


Fig 1